
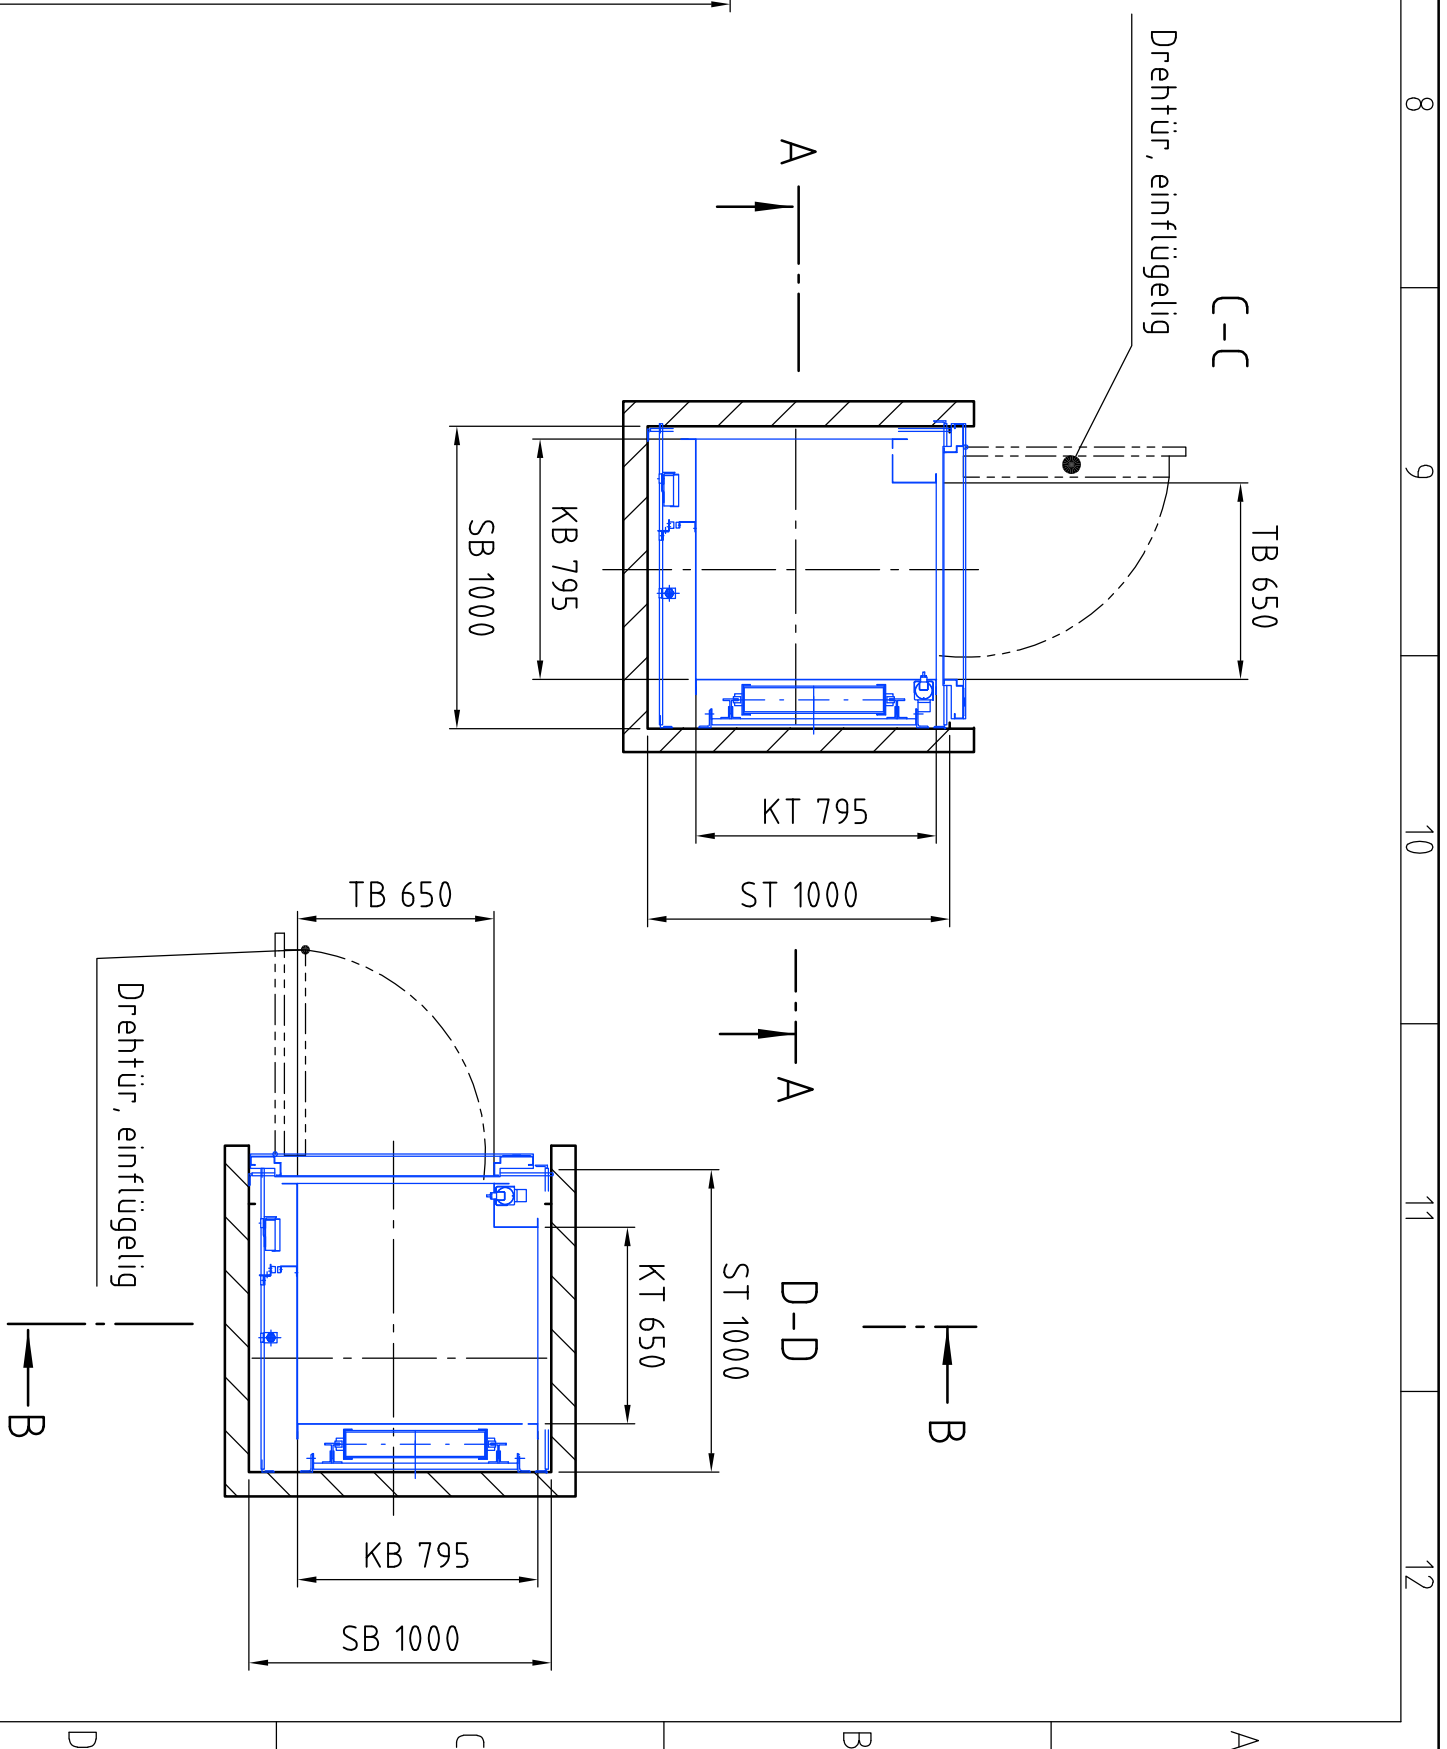


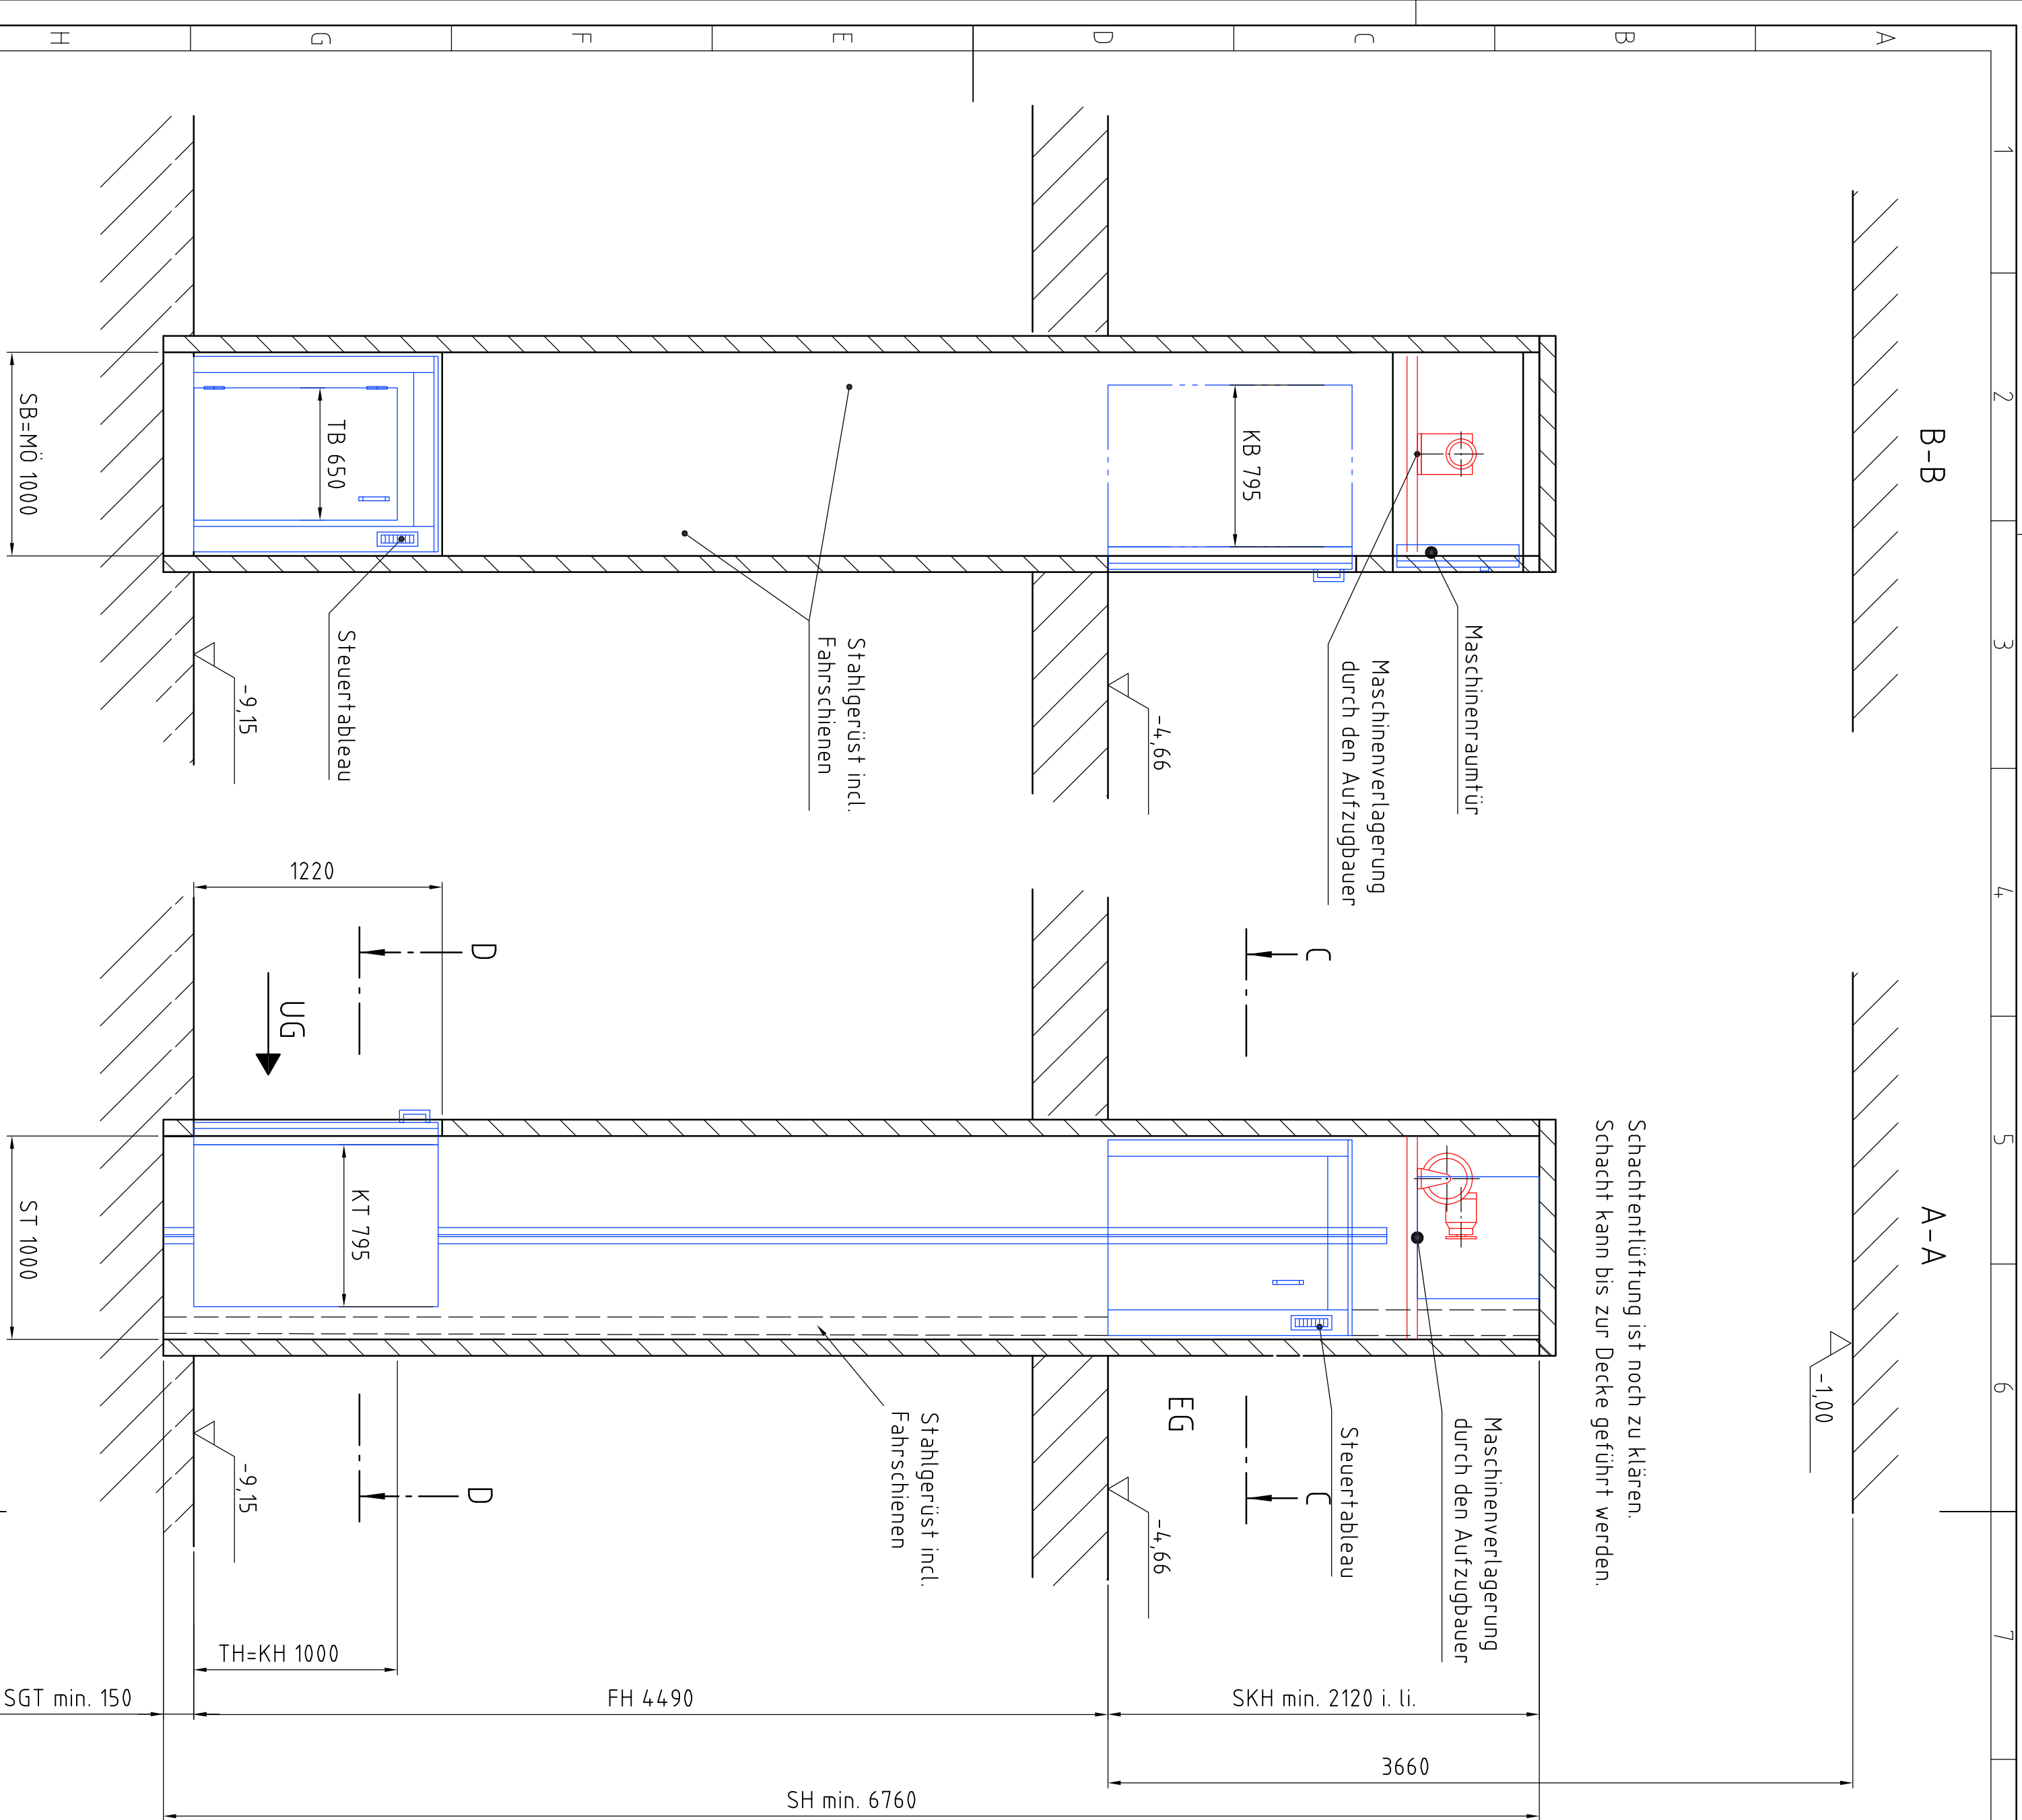

Technische Daten:	
Kleingüteraufzug nach DIN EN 81-3, ISO 9001 ohne Fangvorrichtung	
Tragkraft:	min. 100 kg
Geschwindigkeit:	ca. 0,3 m/s
Förderhöhe:	4.490 mm
Haltestellen:	2, über Eck
Türen:	Drehtüren
Türbreite:	650 mm
Türhöhe:	1.000 mm
Kabinenbreite:	795 mm
Kabinentiefe:	795 mm
Kabinenhöhe:	1.000 mm
Schachtkopfhöhe:	min. 2120 mm
Schachtgrubentiefe:	min. 350 mm
Drehstrom 400 V / 50 Hz	
Sende- und Holsteuerung	
Kabine und Türen verzinkt, Oberflächen Edelstahl	

[illegible]